

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ EKSPLOATACJI



WAŻNE

Montażu oprawy powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy przy oprawie należy najpierw wyłączyć napięcie zasilające!




PRZEZNACZENIE:

I-LINE 2.0 SOLO HCL w zależności od modelu mogą być montowane natynkowo, naściennie (elementy montażowe dostępne jako osobne akcesorium) lub zwieszanie. Oprawy przeznaczone są do oświetlania biur, urzędów lub instytucji.

PROCEDURA MONTAŻU OPRAWY I-LINE 2.0 solo:


1. Wyłączyć napięcie zasilające.
2. Przygotować otwory montażowe w suficie oraz akcesoria montażowe w oprawie.
3. Przykręcić przygotowane zawiesia do nakrętek szynowych w profilu oprawy, (w razie konieczności zamocować do sufitu podsufitkę natynkową ROZ-NT1 zgodnie z dedykowaną instrukcją i zawiesić oprawę.
4. Odkręcić zaślepkę oprawy od strony tabliczki znamionowej, znajduje się tam wycięcie w profilu z gumową przelotką (wkładką PZ1), przełożyć przewód zasilający przez gumową przelotkę (Rys. 1).
5. Podłączyć przewód zasilający do kostki przyłączeniowej znajdującej się wewnątrz oprawy zgodnie ze schematem, zakręcić zaślepkę.
6. Sprawdzić poprawność montażu mechanicznego.
7. Włączyć napięcie zasilające.

Kod	Rozstaw otworów montażowych R [mm]
I-LINE 2.0-490	419
I-LINE 2.0-980	907
I-LINE 2.0-1471	1365

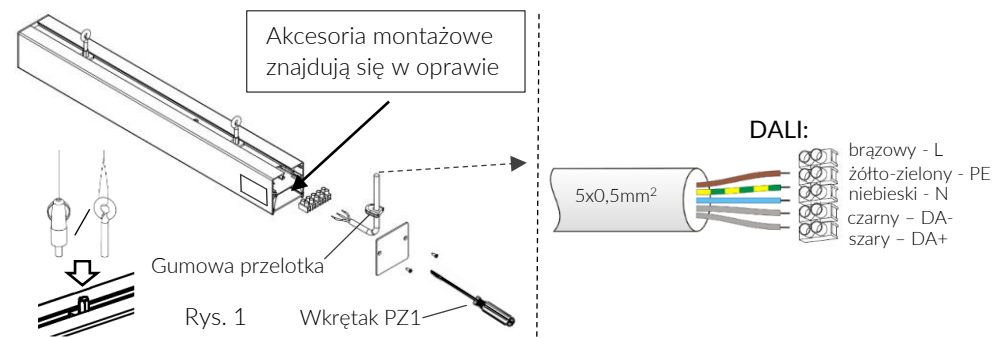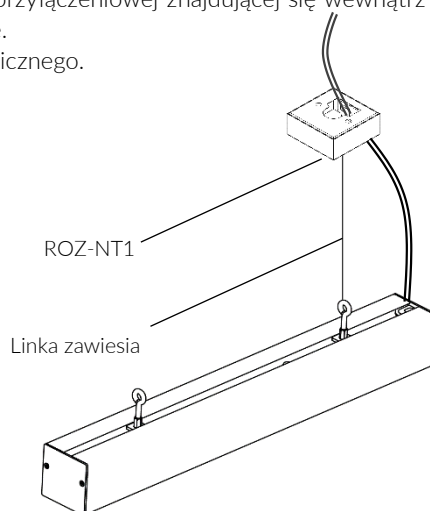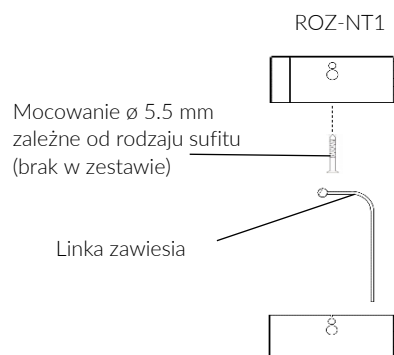

Oprawy solowe I-LINE 2.0 SOLO HCL można łączyć w proste formy geometrycznej jak: kwadrat, prostokąt, krzyż, trójkąt oraz gwiazda za pomocą łączników spinających. Zestaw zawiera elementy niezbędne do montażu łączników. Szczegóły przedstawione zostały w dedykowanej instrukcji montażu łączników.

Opcjonalny montaż oprawy I-LINE 2.0 SOLO HCL natynkowo za pomocą dodatkowych uchwytów: natynkowych (I-LINE-UNT0 – 2 szt.) lub kątowych (I-LINE-UNT1 – 2 szt.)

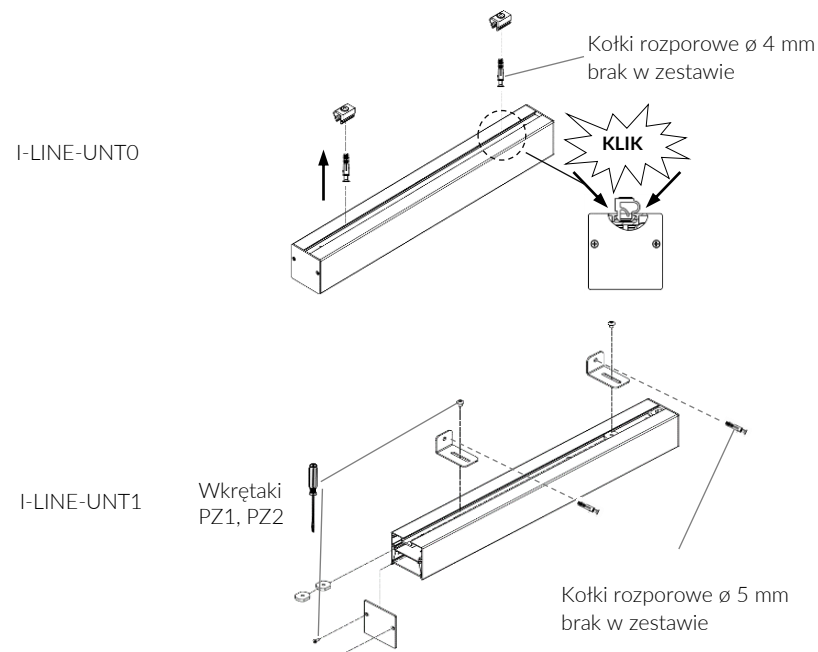



KONSERWACJA:

Aby zapewnić optymalny strumień świetlny emitowany z oprawy należy okresowo przeprowadzać konserwację klosza zabezpieczającego. W tym celu należy stosować ogólnodostępne środki czyszczące. Nie stosować do mycia strumienia wody pod ciśnieniem. Nie stosować środków żrących i rozpuszczalników. Do przetarcia oprawy do sucha stosować miękką szmatkę.

GWARANCJA PRODUKTU:

1. Poniższy produkt firmy MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodzie z obowiązującymi normami. Za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkownika odpowiadają przeprowadzane w procesie produkcji kontrole jakości. Firma MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie oprawy oświetleniowej.
2. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.
3. Świadczenie gwarancyjne polega na naprawie lub wymianie wadliwych części wg. wyboru producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację.
5. W określonym okresie gwarancyjnym producent usunie braki spowodowane wadami materiałowymi lub wykonawczymi.
6. Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jeżeli oprawa (nie rozłożona na części), wraz z krótkim opisem usterki, paragonem, rachunkiem zakupu (opatrzonego datą zakupu i pieczęcią sklepu) lub kopią faktury zakupowej zostanie odesłana lub dostarczona do siedziby MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.

Ogólne warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej:

<https://www.emiloo.pl/pliki>

SERWIS NAPRAWCZY:

W razie stwierdzenia usterek będących przedmiotem gwarancji prosimy o przesłanie lub dostarczenie produktu na nasz adres firmowy. Po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nie objętych gwarancją, naprawy pogwarancyjne wykonuje nasz serwis firmowy. Prosimy o przesłanie lub dostarczenie lampy na adres producenta w celu oględzin i indywidualnej wyceny. Źródło światła nie jest przewidziane do wymiany przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy skontaktować się z producentem.



W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 21.12.2021