
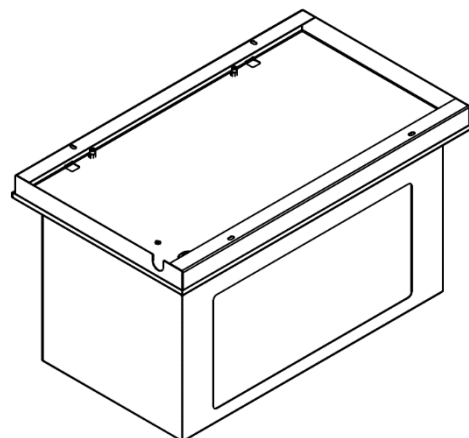
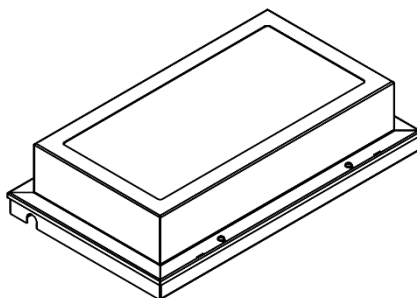




PL

Rodzina obudów hermetycznych dedykowanych do zabezpieczenia opraw awaryjnych wybranych producentów. Ze względu na wysoki stopień szczelności (IP65) obudowy idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach, np. w halach produkcyjnych. Oferowane są z dwóch rodzajów blachy nierdzewnej kwasoodpornej dzięki czemu spełnia wymagania korozyjności C3 - C5 w sensie normy ISO 9223**. Klosz obudowy wykonany jest z szyby hartowanej transparentnej lub PMMA transparentnego.

EN

A family of hermetic enclosures dedicated to secure emergency luminaires of selected manufacturers. Due to the high degree of tightness (IP65), the housings are ideally suited to work in difficult conditions, e.g. in production halls. They are offered from two types of acid-resistant stainless steel, thanks to which they meet the corrosivity requirements C3 - C5 in the sense of ISO 9223 **. The housing cover is made of transparent tempered glass or transparent PMMA.

DE

Eine Familie hermetischer Gehäuse zur Sicherung von Notleuchten ausgewählter Hersteller. Aufgrund des hohen Dichtheitsgrades (IP65) sind die Gehäuse ideal für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen geeignet, z. in Produktionshallen. Sie werden aus zwei Arten von säurebeständigem Edelstahl angeboten, wodurch sie die Korrosivitätsanforderungen C3 - C5 im Sinne von ISO 9223 ** erfüllen. Der Lampenschirm besteht aus transparentem gehärtetem Glas oder transparentem PMMA.

OPCJE DO WYBORU / OPTIONS / OPTIONSWAHL MÖGLICH:



S
PMMAC



brak koloru / no color / keine Farbe

S - szyba hartowana transparentna (CLEAR) / transparent tempered glass (CLEAR) / transparentes gehärtetes Glas (CLEAR), PMMAC - polimetakrylan metylu transparentny / polymethyl methacrylate transparent / Polymethylmethacrylat transparent

PL

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposób montażu: natynkowy
Obudowa: stal nierdzewna / kwasoodporna
1.4301, 1.4404
Stopień szczelności obudowy: IP65

ZASTOSOWANIE: magazyny, hale przemysłowe

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: surface mounting
Body: stainless steel / acid resistant
1.4301, 1.4404
Degree of tightness of the housing : IP65

APPLICATION: warehouses, industrial halls

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: zur Aufputz-Montage
Gehäuse: Edelstahl / säurebeständig
1.4301, 1.4404
Dichtheitsgrad des Gehäuses : IP65

EINSATZBEREICH: Lagerräume, Industriehallen

* - Obudowy GUARD dedykowane są do miejsc w których panują trudne warunki chemiczne, wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301, 1.4404, dzięki czemu spełnia wymagania korozyjności C3 - C5 w sensie normy ISO 9223**. Obudowy wykonane z surowej blachy (bez malowania) / GUARD enclosures are dedicated to places where difficult chemical conditions prevail, they are made of acid-resistant stainless steel 1.4301, 1.4404, thanks to which it meets the requirements of corrosivity C3 - C5 in the sense of ISO 9223 **. The housing is made of raw sheet metal (without painting) / GUARD-Gehäuse sind für Orte vorgesehen, an denen schwierige chemische Bedingungen herrschen. Sie bestehen aus säurebeständigem Edelstahl 1.4301, 1.4404 und erfüllen damit die Anforderungen der Korrosivität C3 - C5 im Sinne von ISO 9223 **. Das Gehäuse besteht aus Rohblech (ohne Lackierung)

** - W zależności od gatunku blachy można stosować w środowiskach: C3-1.4301, C4-C5-1.4404 / Depending on the grade, the sheets can be used in the following environments: C3-1.4301, C4-C5-1.4404 / Je nach Sorte können die in folgenden Umgebungen verwendet werden: C3-1.4301, C4-C5-1.4404




CODE		
Typ/Type/Art: GUARD AWEX EXIT ETL/6W/F/CB/ADP/WH oprawa EXIT L IP65 6W*		
GUA1110000-PMN3-AW01	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-AW01	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-AW01	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-AW01	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD AWEX ETE/3W/F/CB/ADP/WH oprawa EXIT IP65 3W*		
GUA1110000-PMN3-AW02	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-AW02	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-AW02	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-AW02	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD AWEX ETL/1W/F/CB/ADP/WH oprawa EXIT L IP65 LED 1W CBS ADP piktogram uniwersalny*		
GUA1110000-PMN3-AW03	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-AW03	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-AW03	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-AW03	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD AWEX ETL/1W/F/CB/ADP/WH oprawa EXIT L IP65 1W CBS ADP piktogram obu stronny*		
GUA1110000-PMN3-AW04	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-AW04	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-AW04	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-AW04	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD AWEX EXIT ETS/3W/E/1/SE/PT/WH oprawa EXIT S IP65 ECO LED 3W*		
GUA2110000-PMN3-AW05	1.4301	PMMAC
GUA2110000-OSN3-AW05	1.4301	S
GUA2110000-PMN4-AW05	1.4404	PMMAC
GUA2110000-OSN4-AW05	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD BEGHELLI LOGICA LED LG FM**		
GUA1110000-PMN3-BG01	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-BG01	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-BG01	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-BG01	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD BEGHELLI ACCIAIO Emergenza LED*		
GUA1110000-PMN3-BG02	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-BG02	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-BG02	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-BG02	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD BEGHELLI ACCIAIO LED*		
GUA1110000-PMN3-BG03	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-BG03	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-BG03	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-BG03	1.4404	S
Typ/Type/Art: GUARD EATON NexiTech 250/500lm IP65 CG-S*		
GUA1110000-PMN3-EA01	1.4301	PMMAC
GUA1110000-OSN3-EA01	1.4301	S
GUA1110000-PMN4-EA01	1.4404	PMMAC
GUA1110000-OSN4-EA01	1.4404	S


* - UWAGA: W obudowie zastosowano ławnice mosiężną M16 (średnica przewodu od 5 mm do 10mm) / CAUTION: The housing uses a M16 brass gland (wire diameter from 5 mm to 10mm) / HINWEIS: Das Gehäuse verwendet M16 Messingverschraubungen (Kabeldurchmesser von 5 mm bis 10 mm)

** - UWAGA: W obudowie zastosowano ławnicę plastikową PG9 (średnica przewodu od 4,5 mm do 7mm) / CAUTION: The housing uses a PG9 plastic gland (wire diameter from 4,5 mm to 7mm) / HINWEIS: Das Gehäuse verwendet eine PG9-Kunststoffverschraubung (Kabeldurchmesser von 4,5 mm bis 7 mm)


GUARD AWEX EXIT ETL/6W/F/CB/ADP/WH dla oprawy AWEX EXIT L IP65 6W

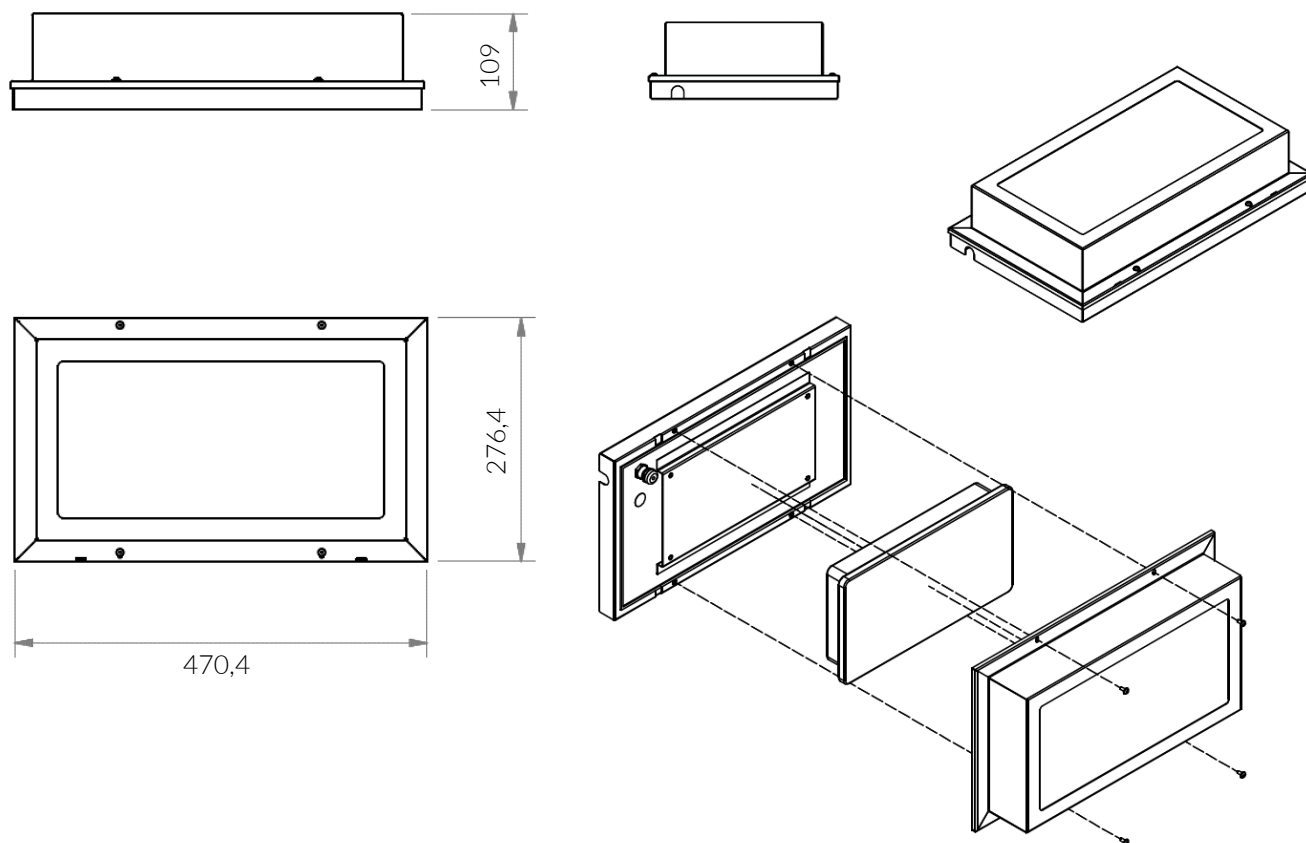


GUARD AWEX ETE/3W/F/CB/ADP/WH dla oprawy AWEX EXIT IP65 3W

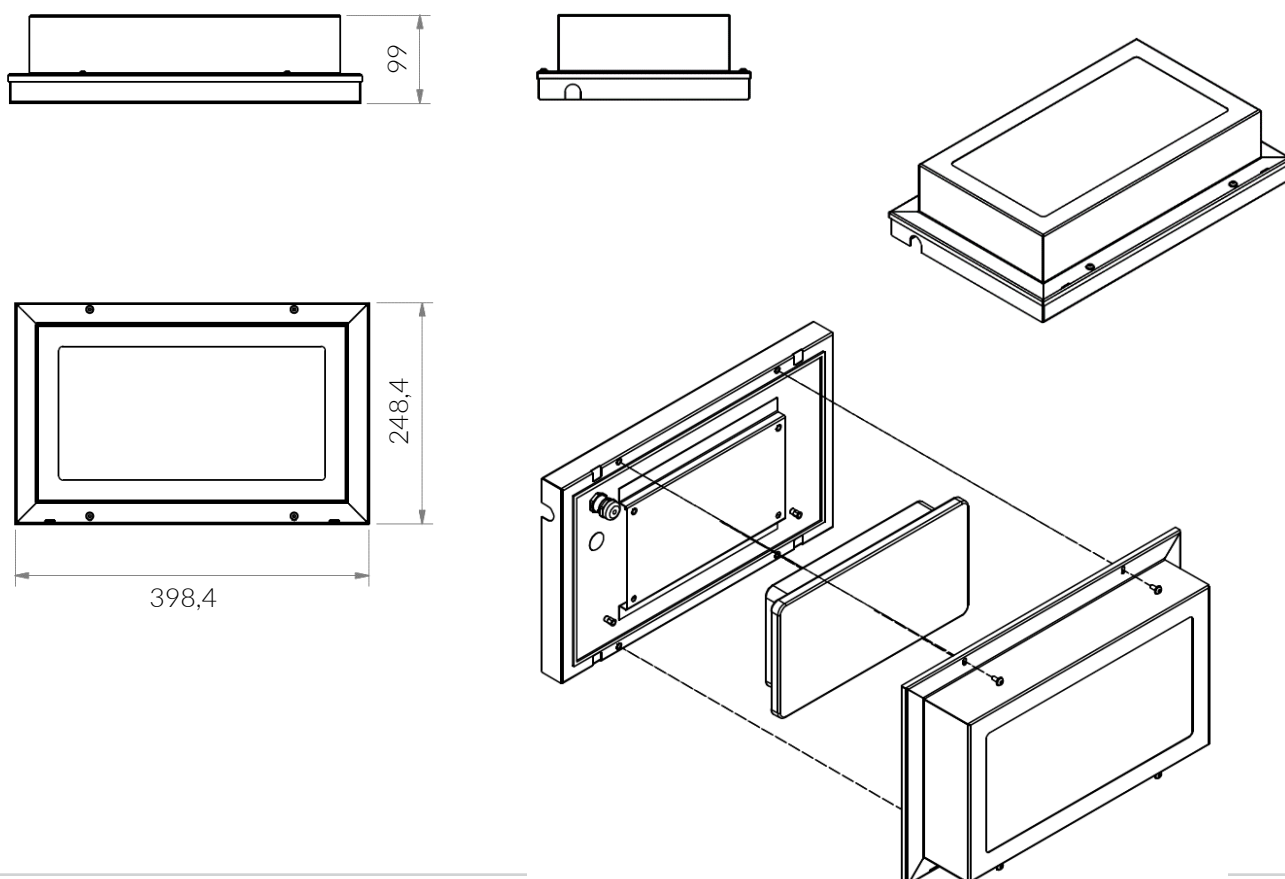






GUARD AWEX ETL/1W/F/CB/ADP/WH dla oprawy AWEX EXIT L IP65 1W CBS ADP piktogram uniwersalny

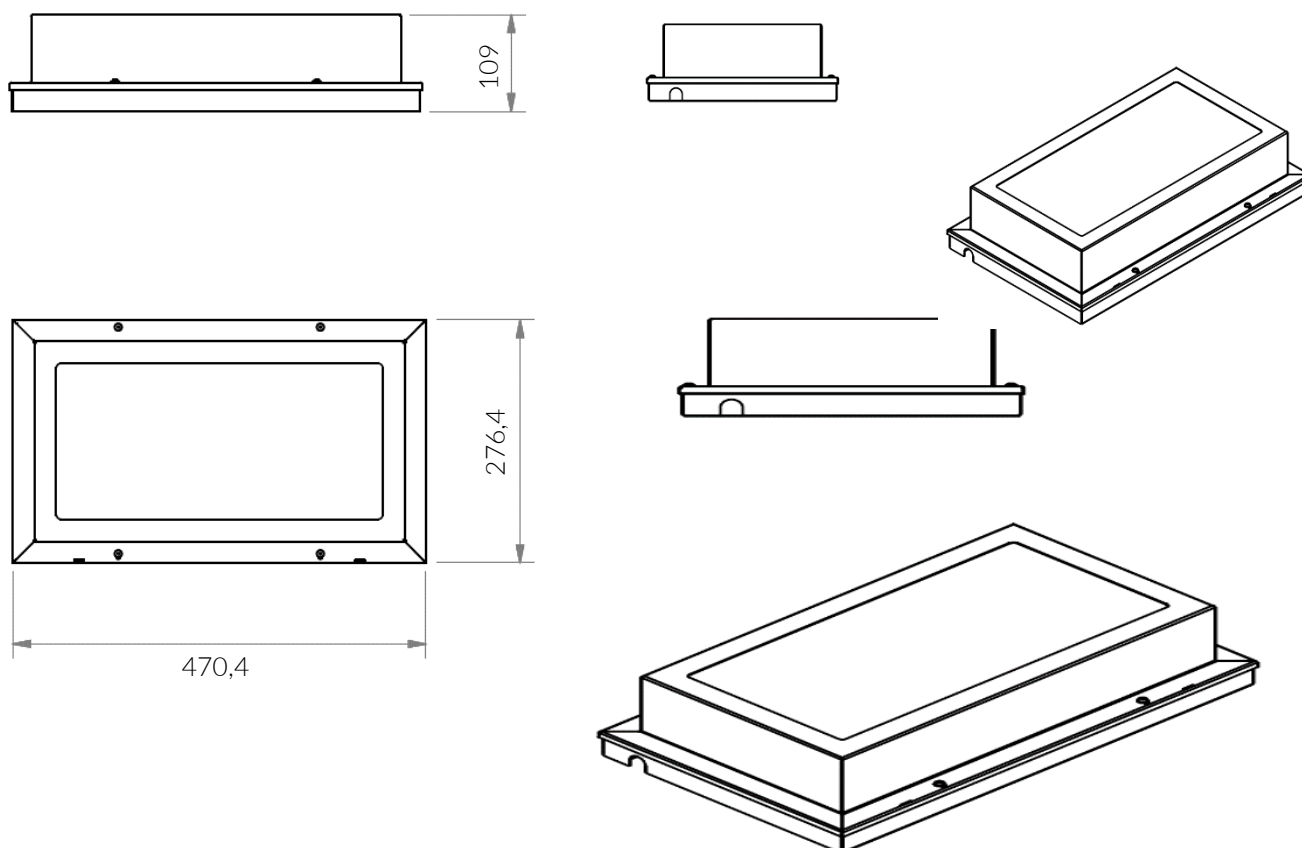






GUARD AWEX ETL/1W/F/CB/ADP/WH dla oprawy AWEX EXIT L IP65 1W CBS ADP piktogram obustronny

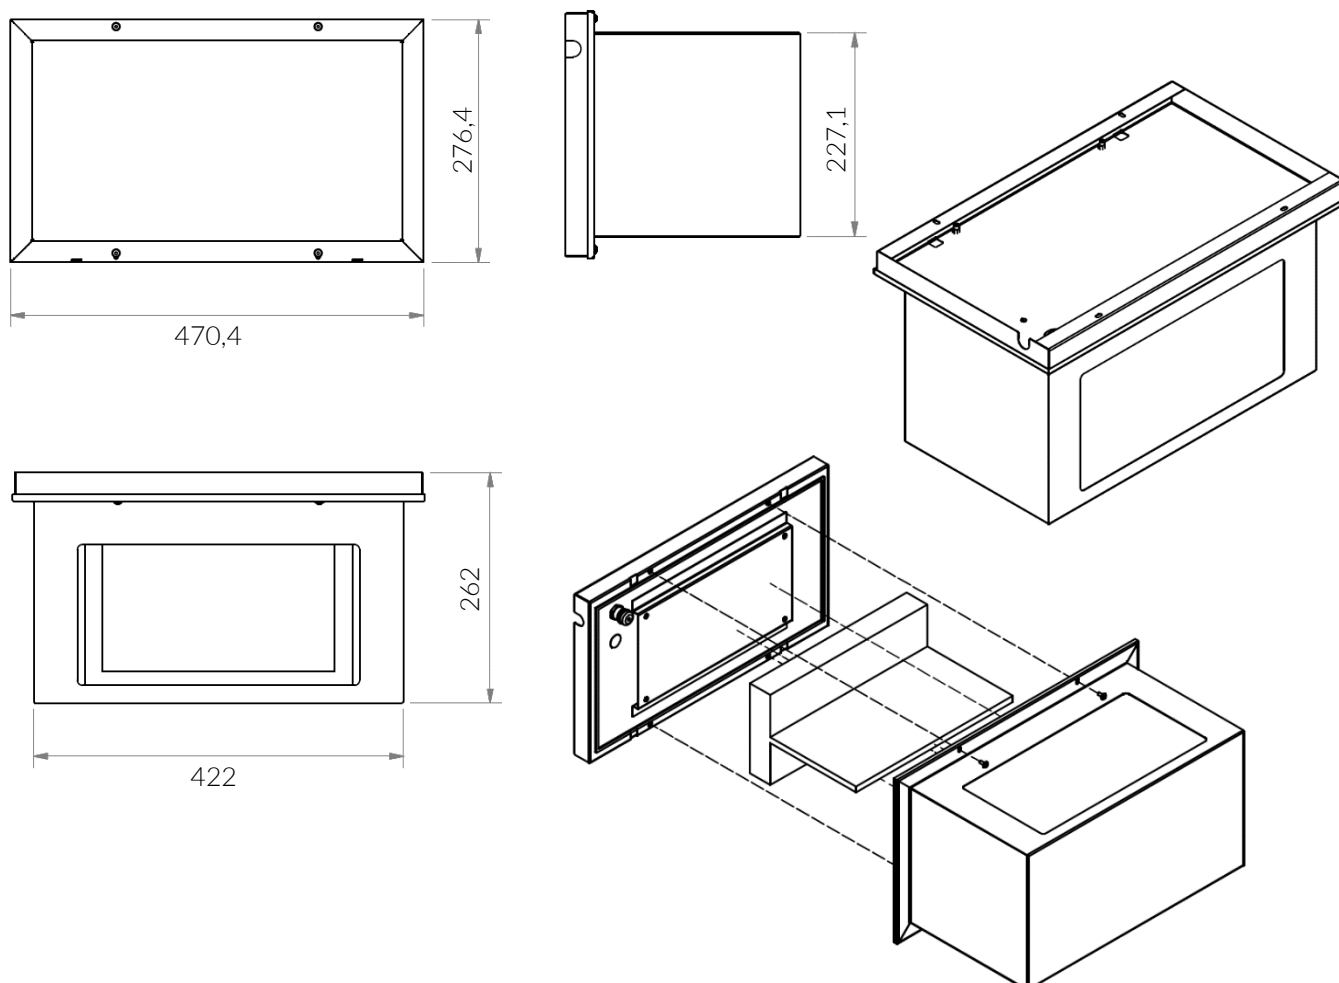


GUARD AWEX EXIT ETS/3W/E/1/SE/PT/WH dla oprawy AWEX EXIT S IP65 ECO LED 3W

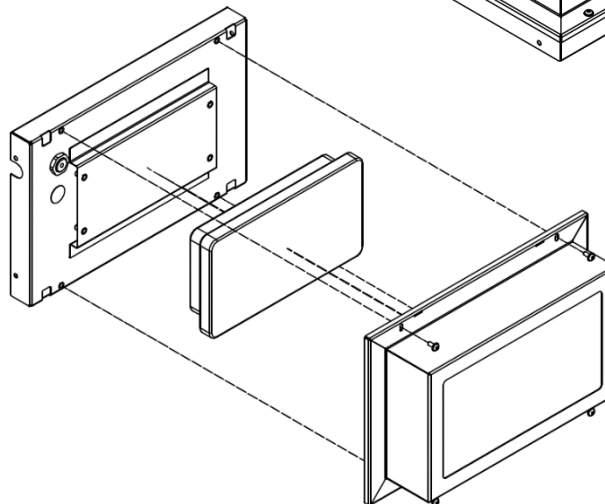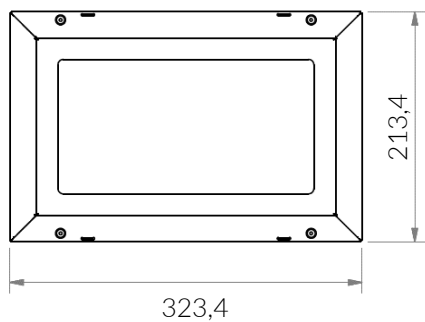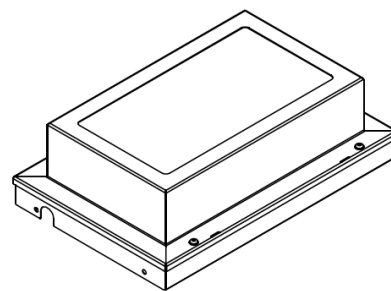


GUARD BEGHELLI LOGICA LED LG FM

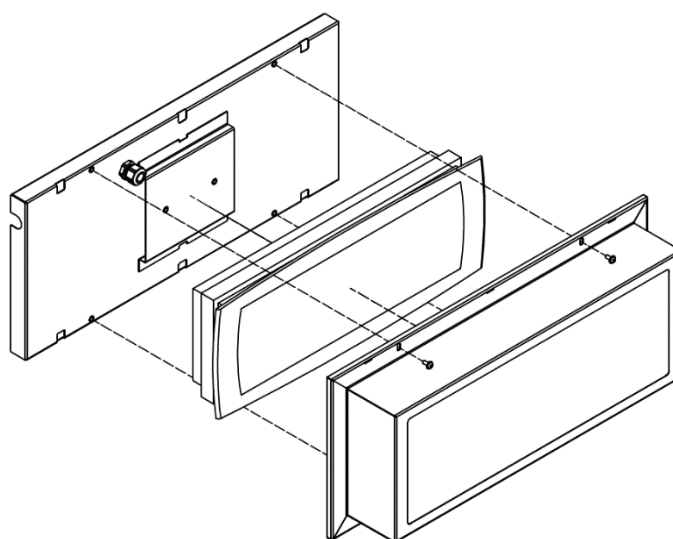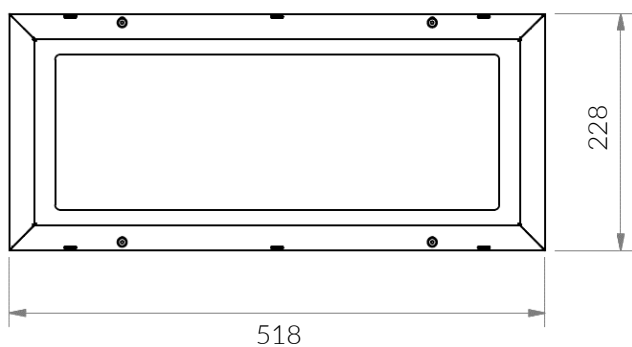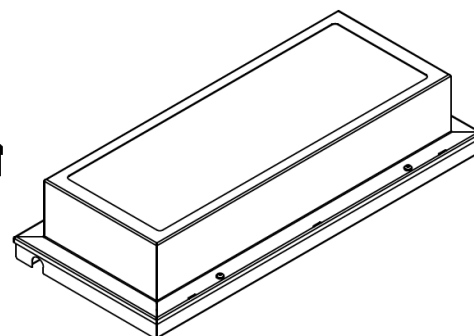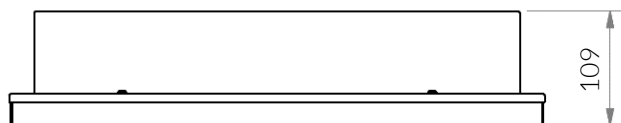


GUARD BEGHELLI ACCIAIO Emergenza LED

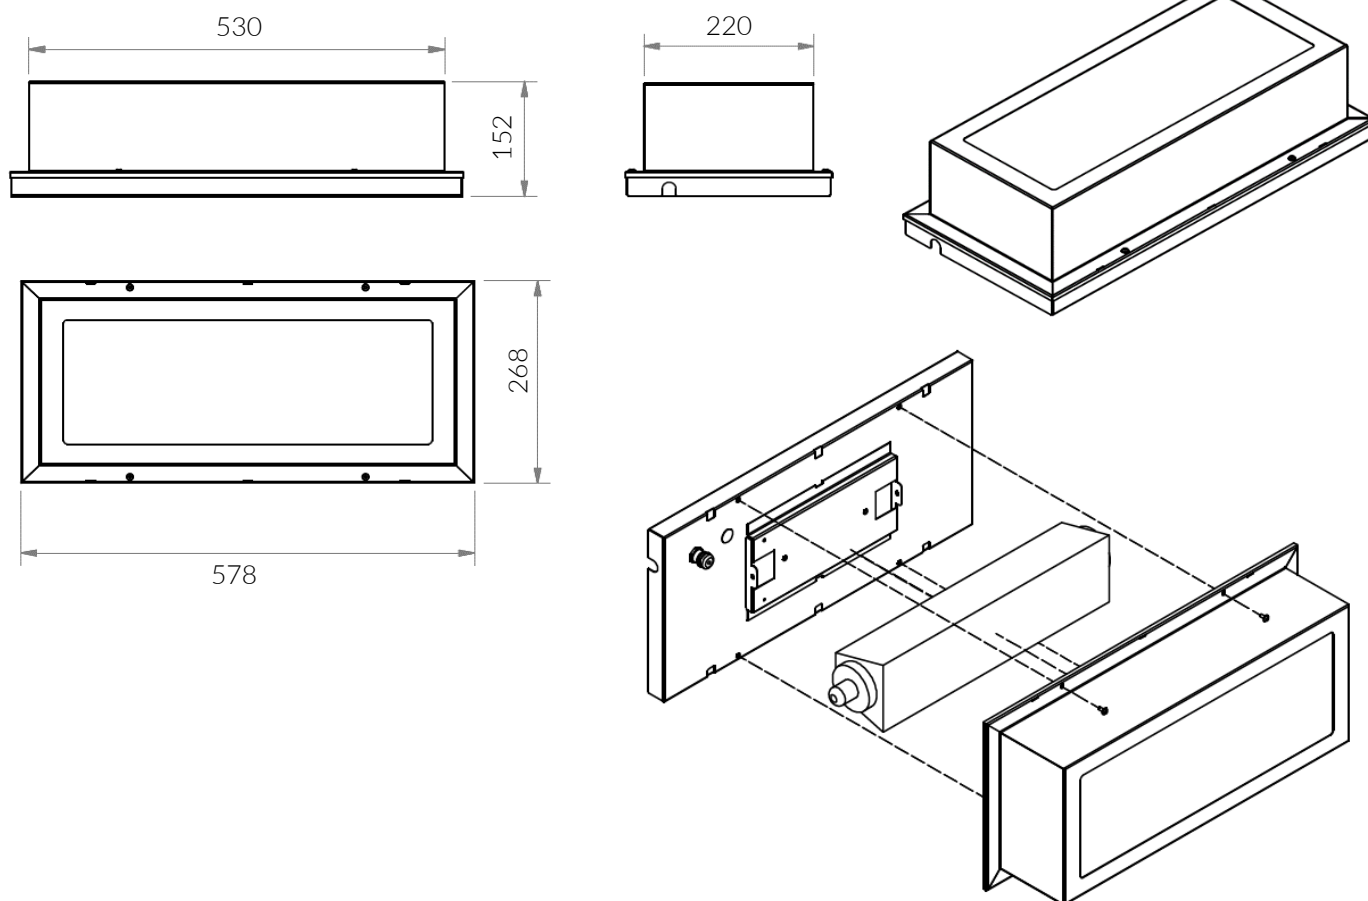

GUARD BEGHELLI ACCIAIO LED

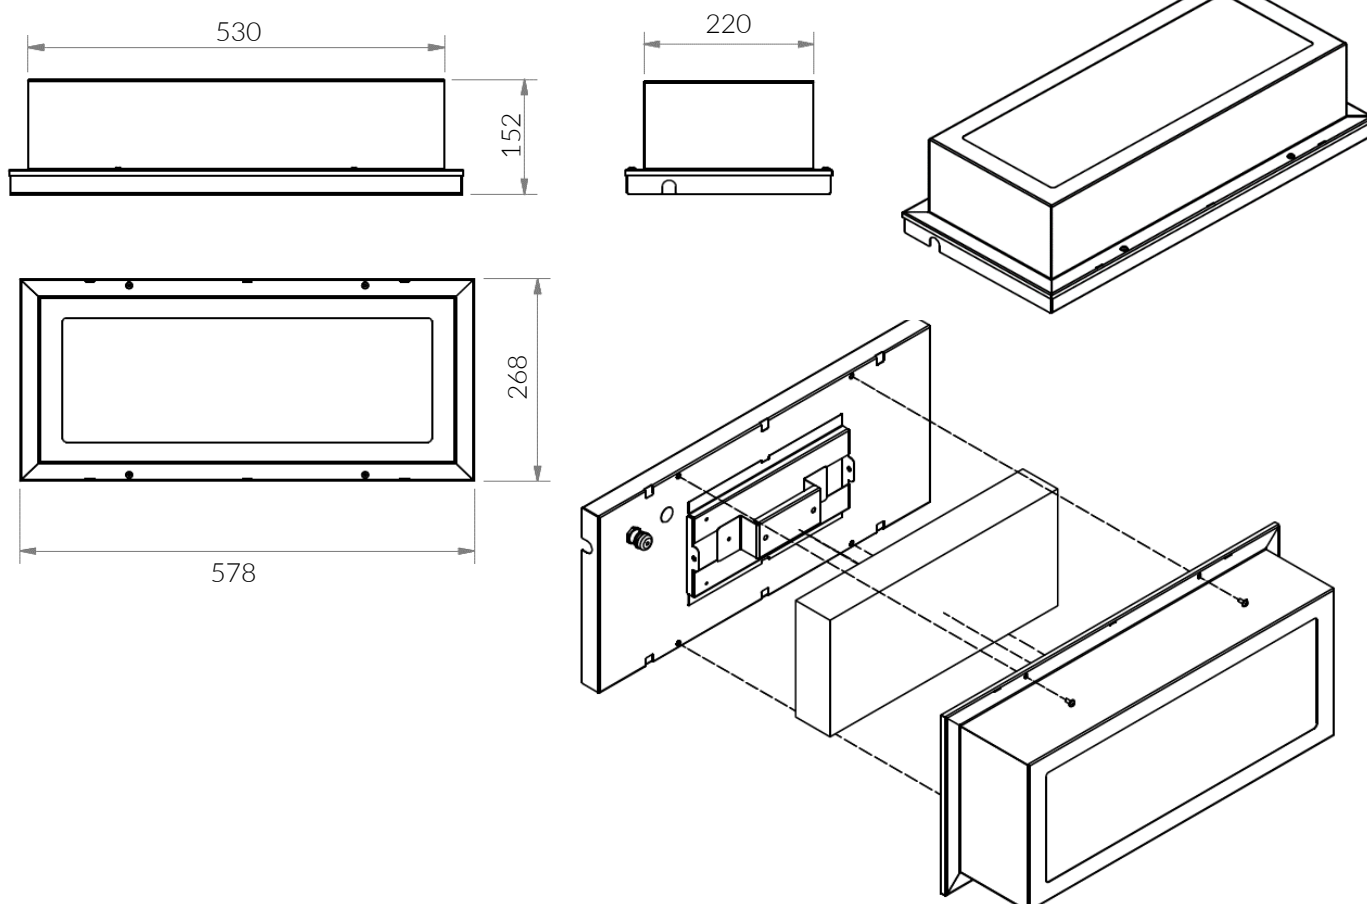

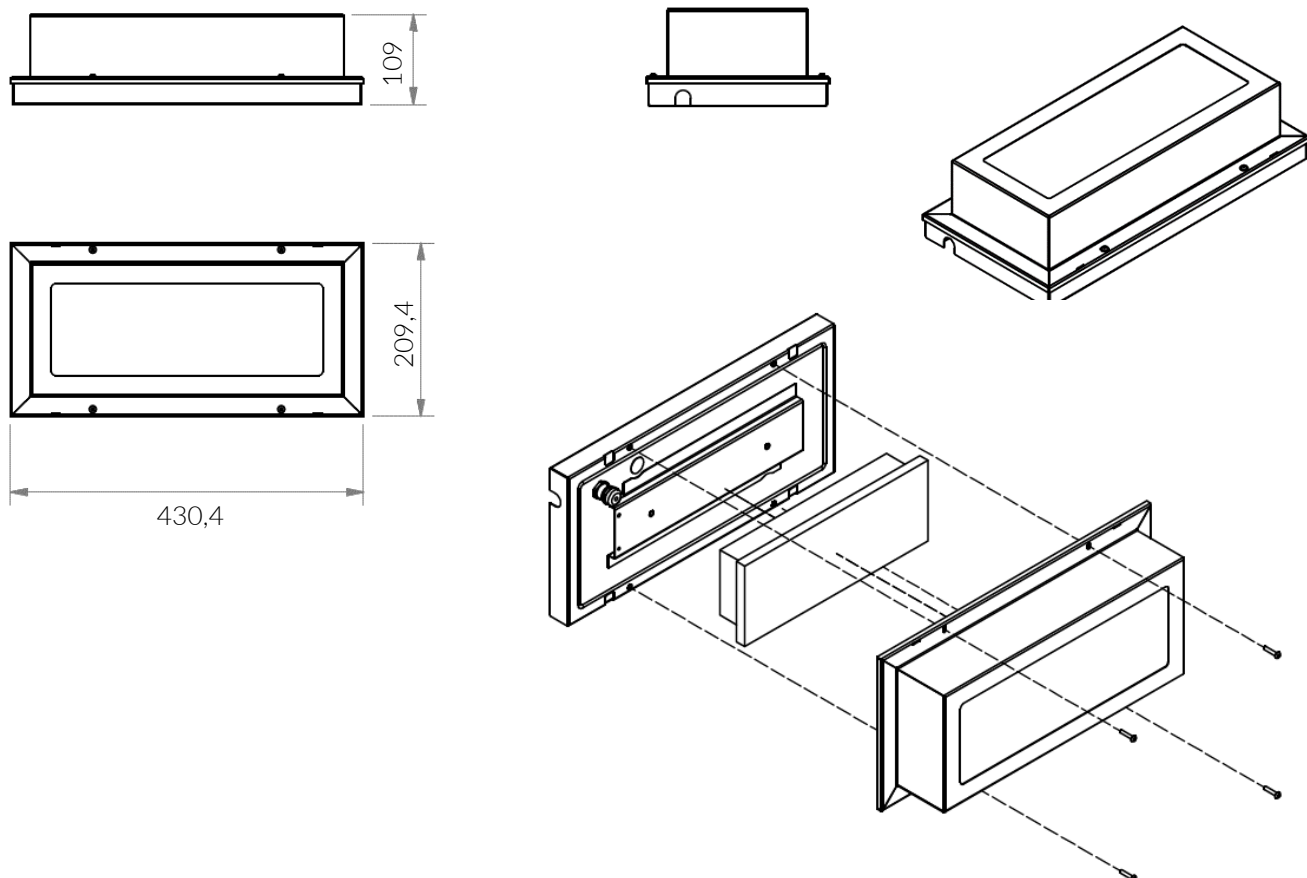

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrów. Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters. Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen.

Data aktualizacji / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung:
06.04.2022

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE:



Kod produktu
Code
Artikelnummer



Kolor oprawy
Luminaire color
Leuchte Farbe



Stopień szczelności IP
IP protection marking
Schutzklasse IP



Rodzaj klosza
Cover
Abdeckung