

# INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ EKSPLOATACJI



## WAŻNE

Montażu oprawy powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.


## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy przy oprawie należy najpierw wyłączyć napięcie zasilające!

## PRZEZNACZENIE:


Oprawy typu MEZZO przeznaczone są do oświetlania miejsc pracy, sal biurowych, konferencyjnych oraz korytarzy, montowane mogą być zależnie od wybranej wersji w sufitach kasetonowych, podtynkowo, natynkowo.

## PROCEDURA MONTAŻU OPRAWY:

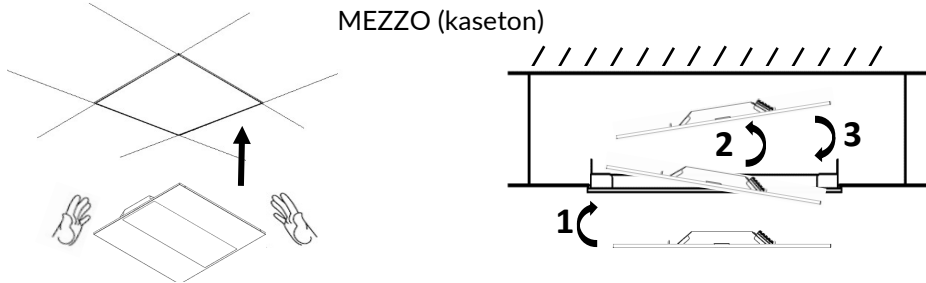


Montując oprawy w suficie kasetonowym zawsze sprawdź nośność sufitu oraz ciężar montowanych opraw oświetleniowych. W celu odciążenia sufitu montażowego sugerowane jest podwieszenie opraw MEZZO na 2 do 4 linkach (brak w zestawie) do sufitu stałego lub trwałej konstrukcji.

Przykładowe miejsce zaczepienia linek

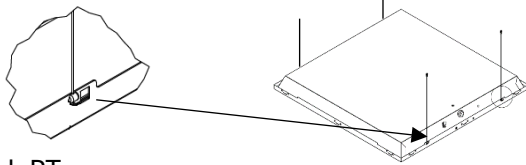

## Szczegóły montażu w wersjach PT


Rys. 1 Sposób zabezpieczenia kołnierza podtynkowego w suficie

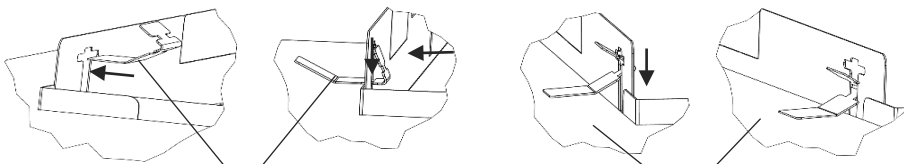


Mechanizm zabezpieczający kołnierz w suficie

Sufit


Rys. 2 Sposób mocowania obowiązkowej linki zabezpieczającej w wersji PT



MEZZO - PT (podtynkowy)  
Zestaw ECO PT

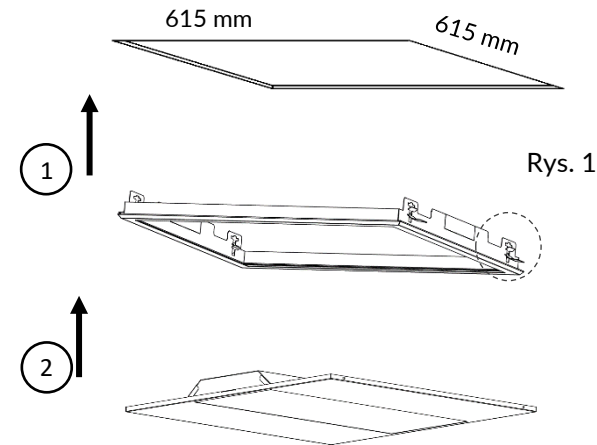


Rys. 1

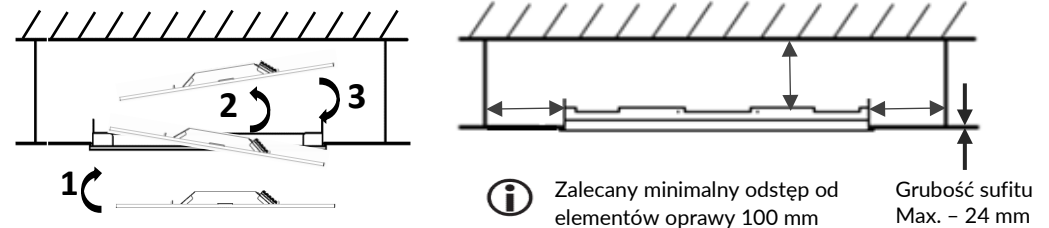


**i** Zalecany minimalny odstęp od elementów oprawy 100 mm

Grubość sufitu Max. - 24 mm


## MEZZO - NT SLIM UNI ( natynkowy)

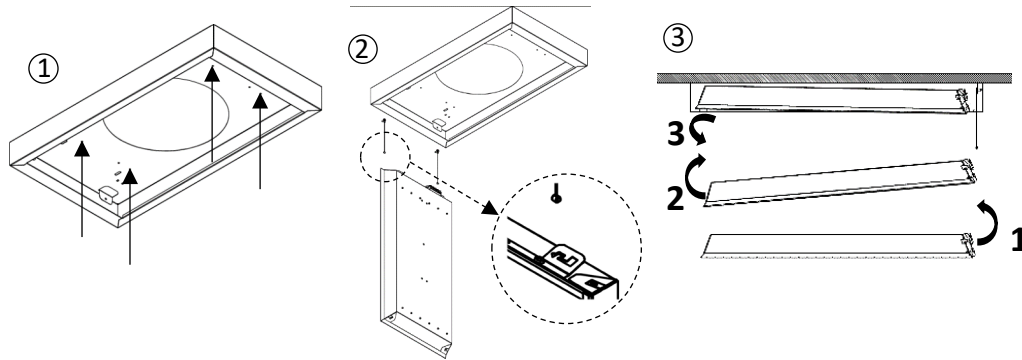


Sposób montażu zawiesi w obudowie UNI

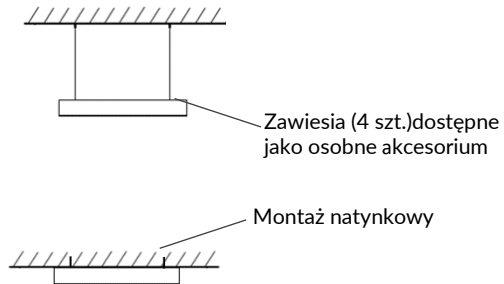


Przykręcane




Przewlekane




Sposób wprowadzenia przewodu zasilającego przy zastosowaniu obudowy NT



Podczas montażu należy zwracać uwagę na fabryczne oznaczenia na oprawie oraz na kolory przewodów.



niebieski - N  
 żółto-zielony - PE  
 brązowy - L  
 czarny - DA-  
 szary - DA+



Instrukcja PushDIM



## KONSERWACJA:

Aby zapewnić optymalny strumień świetlny emitowany z oprawy należy okresowo przeprowadzać konserwację klosza zabezpieczającego. W tym celu należy stosować ogólnodostępne środki czyszczące. Nie stosować do mycia strumienia wody pod ciśnieniem. Nie stosować środków żrących i rozpuszczalników. Do przetarcia oprawy do sucha stosować miękką szmatkę.

## GWARANCJA PRODUKTU:

1. Poniższy produkt firmy MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodzie z obowiązującymi normami. Za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkownika odpowiadają przeprowadzane w procesie produkcji kontrole jakości. Firma MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o. udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie oprawy oświetleniowej.
2. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.
3. Świadczenie gwarancyjne polega na naprawie lub wymianie wadliwych części wg. wyboru producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację.
5. W określonym okresie gwarancyjnym producent usunie braki spowodowane wadami materiałowymi lub wykonawczymi.
6. Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jeżeli oprawa (nie rozłożona na części), wraz z krótkim opisem usterki, paragonem, rachunkiem zakupu (opatrzone datą zakupu i pieczęcią sklepu) lub kopią faktury zakupowej zostanie odesłana lub dostarczona do siedziby MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.

Ogólne warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej:  
<https://www.emiloo.pl/pliki>

## SERWIS NAPRAWCZY:

W razie stwierdzenia usterek będących przedmiotem gwarancji prosimy o przesłanie lub dostarczenie produktu na nasz adres firmowy. Po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nie objętych gwarancją, naprawy pogwarancyjne wykonuje nasz serwis firmowy. Prosimy o przesłanie lub dostarczenie lampy na adres producenta w celu oględzin i indywidualnej wyceny. Źródło światła nie jest przewidziane do wymiany przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy skontaktować się z producentem.



W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 12.07.2023